

OEMシールのデータについて

〈シールデータの作り方〉 例) シールのサイズ (横88mm×縦55mm)

シールの絵柄について

- シートの四隅から5mm以上内側に絵柄を配置してください。
- **絵柄の間は3mm以上あけてください。**
- 絵柄で白や透明にしたい部分のご指示をお願いします。



- **絵柄のサイズにもよりますが、細かい絵柄や細い線、小さな文字などは、潰れ、かすれなどが発生します。**
とくに、白色での印刷は、線が太るため潰れが顕著に発生します。

〈レーザープリンター〉



〈シールプリンター カラー〉




〈シールプリンター ホワイト〉




Illustrator に画像を配置する場合

- 画像は「**リンクで配置**」をしてください。
※配置画像も忘れず入稿してください。
- 配置画像の解像度は原寸で600dpi以上。
- 配置画像はクリッピングパスにて切り抜くか、背景を透明にしてください。
- カラーモードはCMYK or グレースケールをご使用ください。RGBモード、ダブルトーンで作成されますと、画面上での表示と仕上がりに違いが出ます。
- 文字はアウトラインしてください。




データのバージョン

- CC まで対応しております。

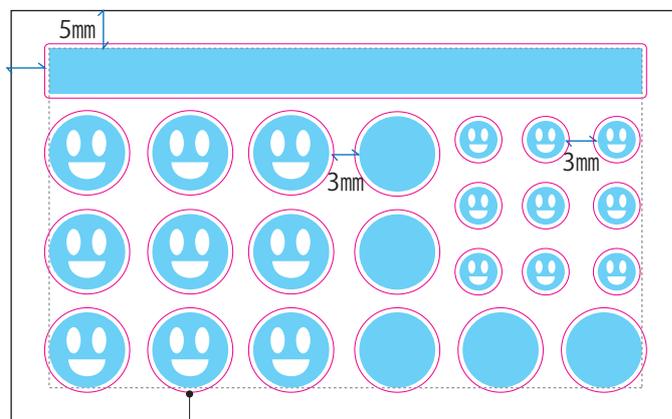

カットラインについて

- **カットラインはこちらで制作いたします。**
- カットラインと絵柄の間に0.5~0.6mm余白ができます。
- 特殊なカットラインの場合はご指示をお願いします。
- 鋭角なカットラインはできません。曲線のカットになります。



Photoshop のみで制作する場合

- 解像度は原寸で600dpi以上が必要です。
- カラーモードはCMYK or グレースケール
- Photoshopでテキストを入力した場合、テキストをラスタライズしてください。
- 絵柄のない部分は透明にしてください。



手書きの絵を使用する場合


- 解像度は原寸で600dpi以上でスキャンしてください。
- カラーモードはCMYKをご使用ください。
※原画を送っていただいて、弊社でスキャンもできますが、別途料金が発生いたします。ご注文時にご確認ください。

データに不備があった場合は再入稿をお願いいたします。

OEMシールの台紙データについて

〈台紙データの作り方〉

例) 台紙のサイズ② (横88mm×縦55mm)

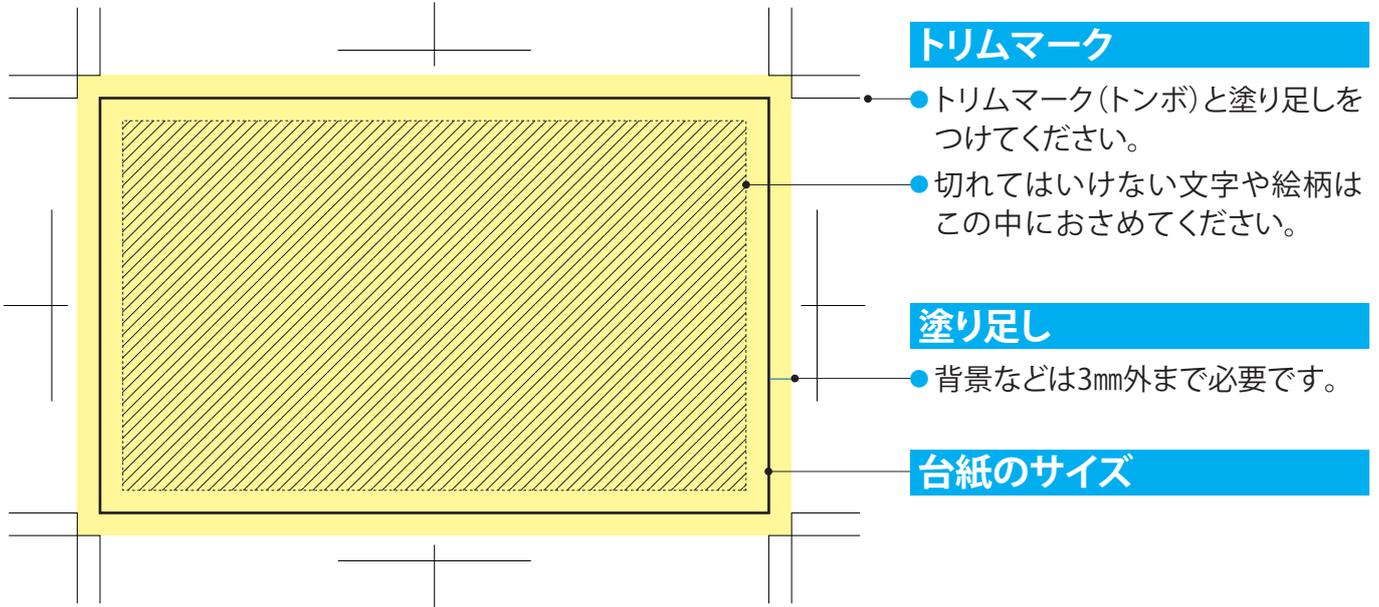

Illustrator データ

- リンクで配置をしてください。
※配置画像も入稿してください。
- 配置画像の解像度は原寸で350dpi
- カラーモードはCMYK or グレースケールをご使用ください。RGBモード、ダブルトーンで作成されますと、画面上での表示仕上がりには違いが出ます。
- 配置画像に関してはPhotoshop上でCMYKモードに変更して配置をしてください。
- 文字はアウトラインしてください。

Photoshop のみで制作する場合

- 解像度は原寸で600dpi
- カラーモードはCMYKをご使用ください。
- Photoshopでテキストを入力した場合、テキストをラスタライズしてください。

データのバージョン

- CC まで対応しております。

作業の流れ スケジュール



※枚数や印刷の混み具合により前後します。